


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux des grands formats, fixation par vis ou rivets

vue isométrique

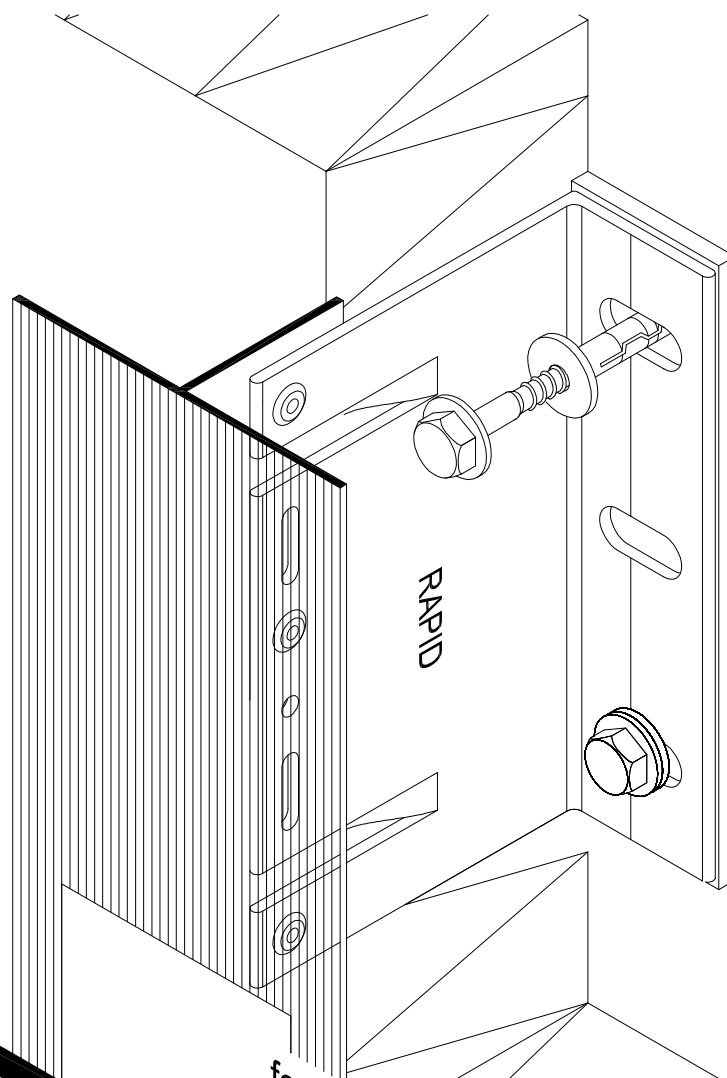


sous réserve de modifications techniques

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux de grands formats, fixation par vis ou rivet

coupe horizontale d'ensemble

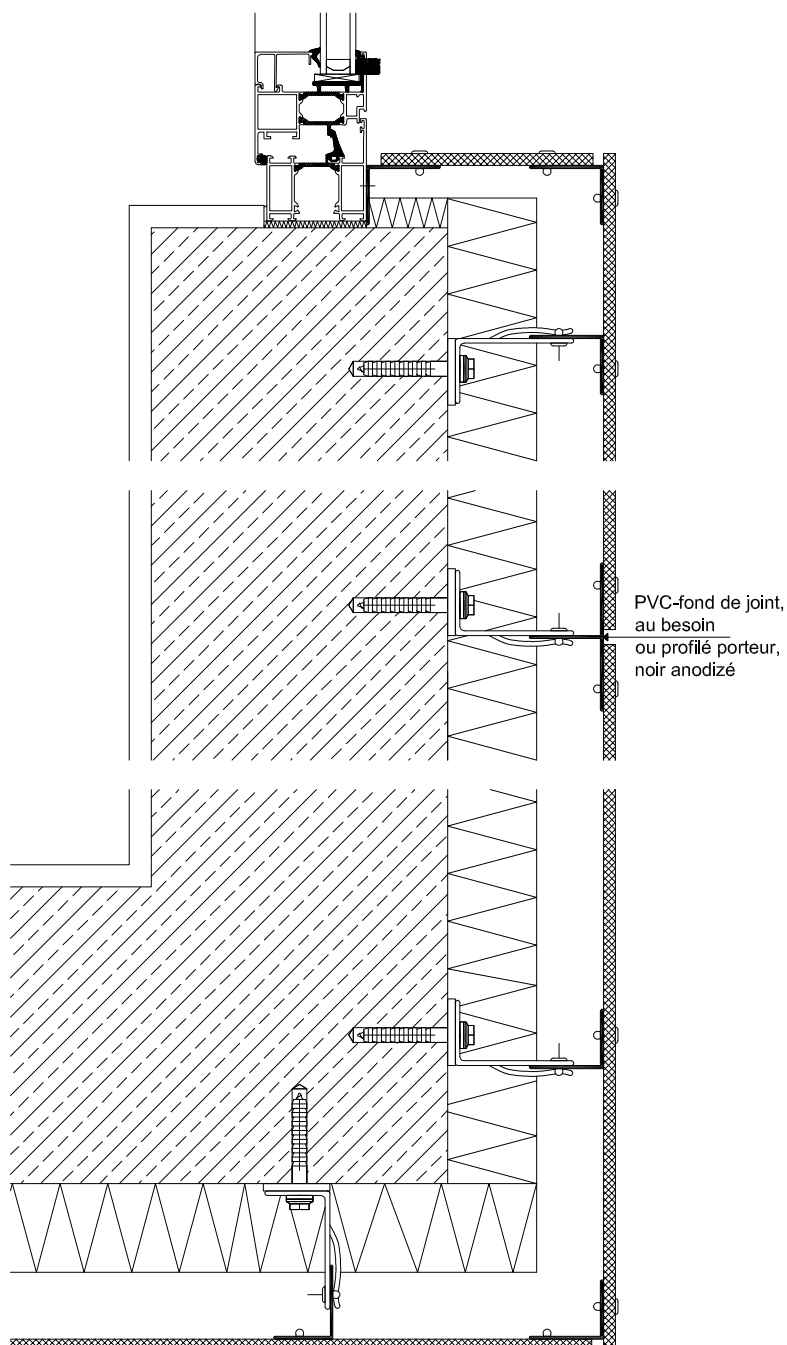


sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions à l'homologation des chevilles

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux de grands formats, fixation par vis ou rivet

coupe horizontale d'ensemble

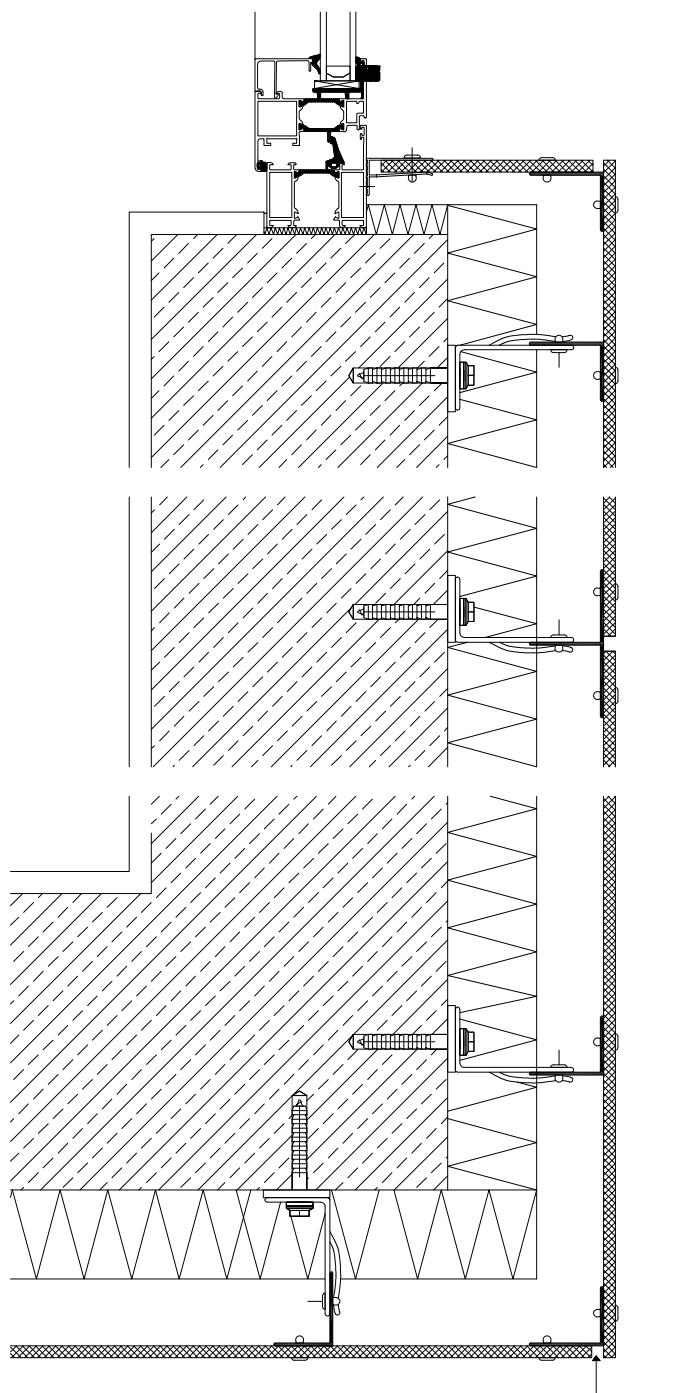


sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions à l'homologation des chevilles

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux de grands formats, fixation par vis ou rivets

coupe verticale

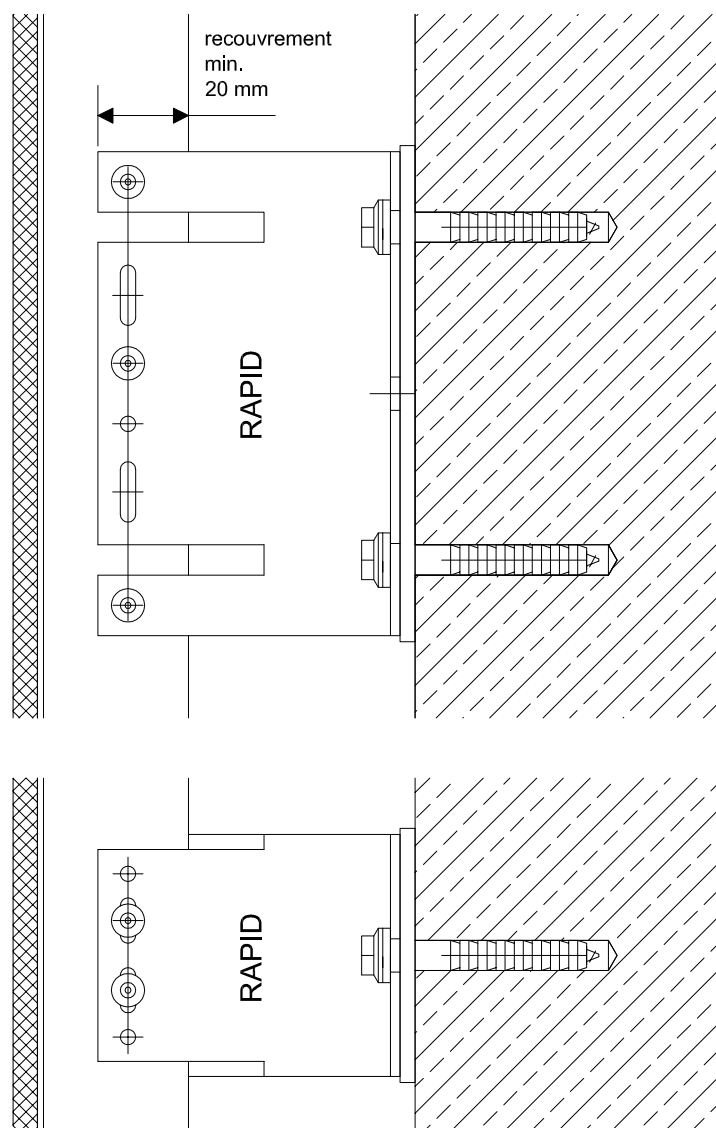


sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions à l'homologation des chevilles

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux de grands formats, fixations par vis ou rivets

coupe horizontale - angle sortant

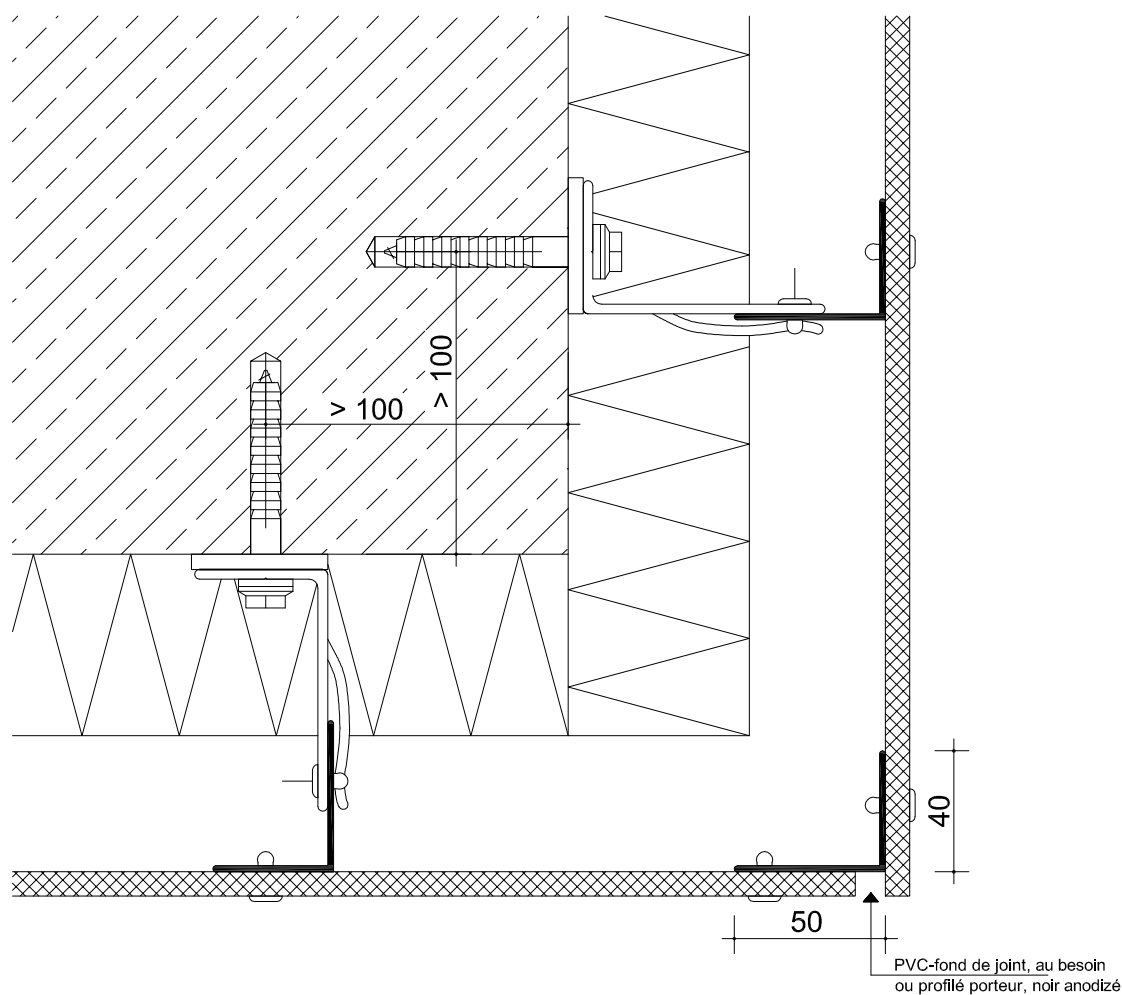


sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions à l'homologation des chevilles

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux de grands formats, fixation par vis ou rivets

coupe horizontale - angle rentrant

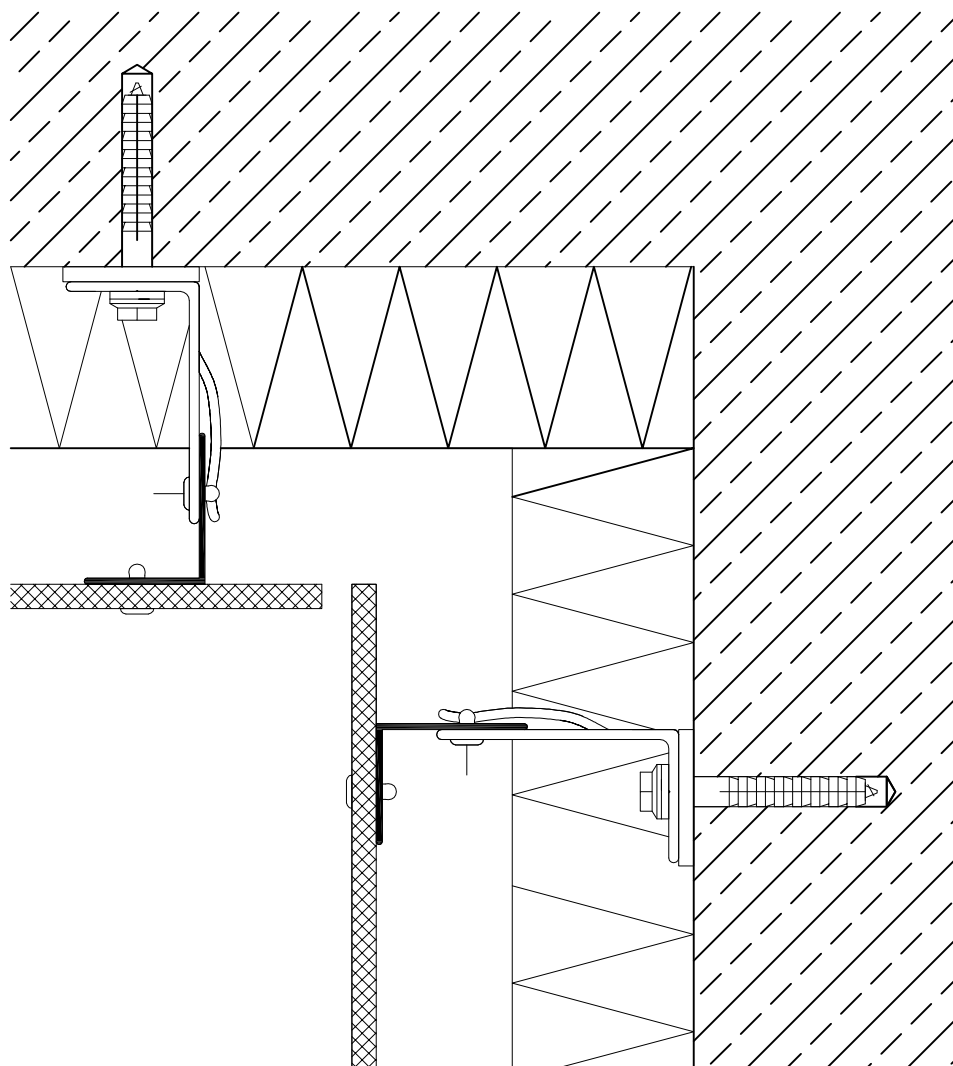




sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions à l'homologation des chevilles

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux de grands formats, fixation par vis ou rivets

coupe horizontale

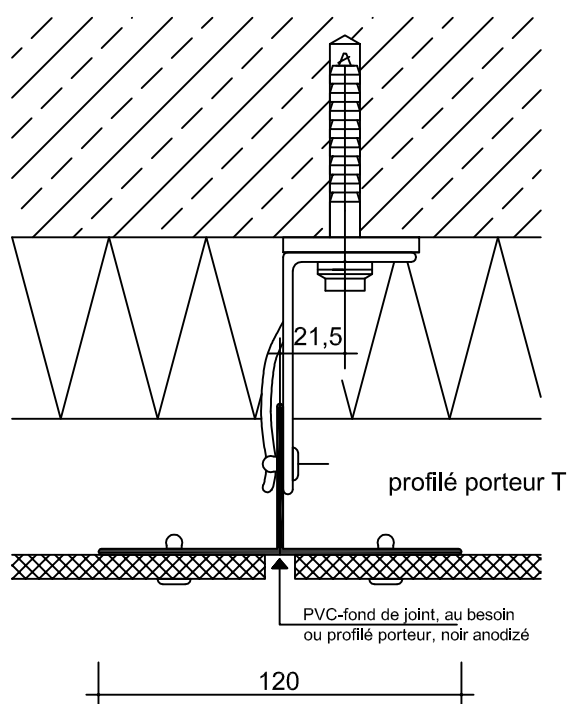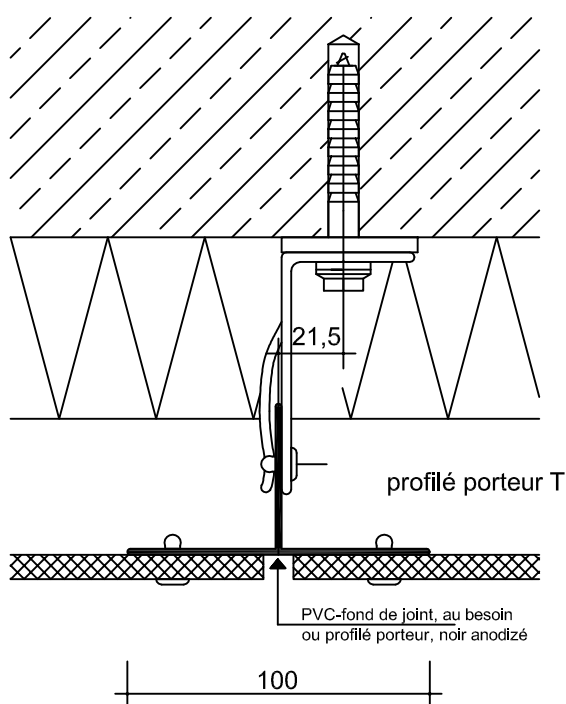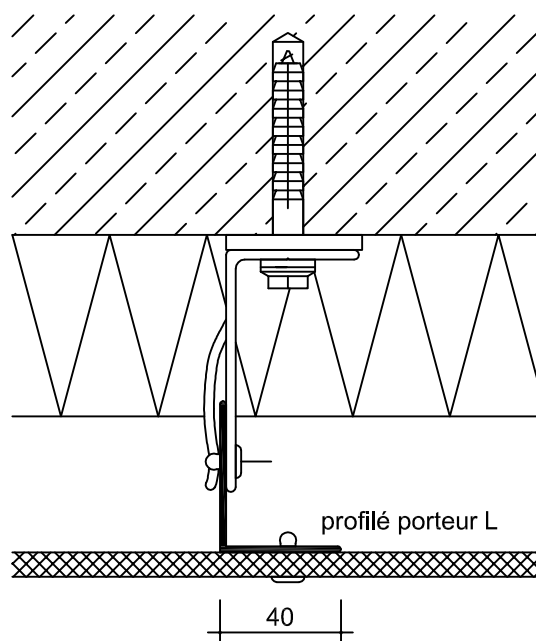


sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions à l'homologation des chevilles

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 210

panneaux de grands formats, fixation par vis ou rivets

vue isométrique d'ensemble

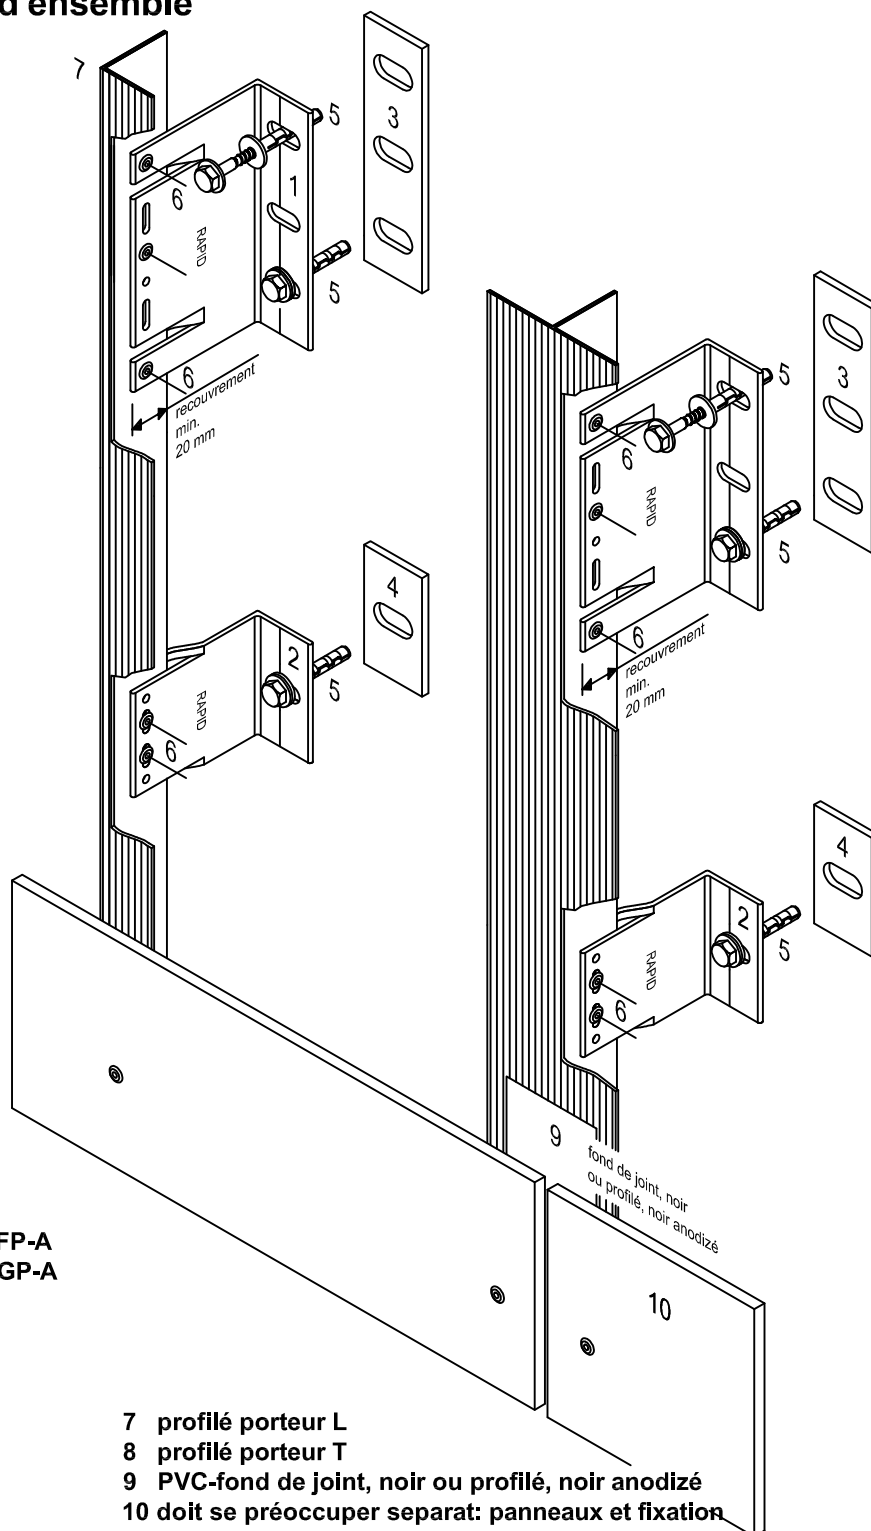

- 1 équerre RAPID - A, FP-A
- 2 équerre RAPID - A, GP-A
- 3 thermostop FP
- 4 thermostop GP
- 5 ancrage
- 6 rivet

- 7 profilé porteur L
- 8 profilé porteur T
- 9 PVC-fond de joint, noir ou profilé, noir anodisé
- 10 doit se préoccuper separat: panneaux et fixation

sous réserve de modifications techniques

respecter les instructions à l'homologation des chevilles