


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 220 vertical

bardage tôle, fixation par vis ou rivets

vue isométrique

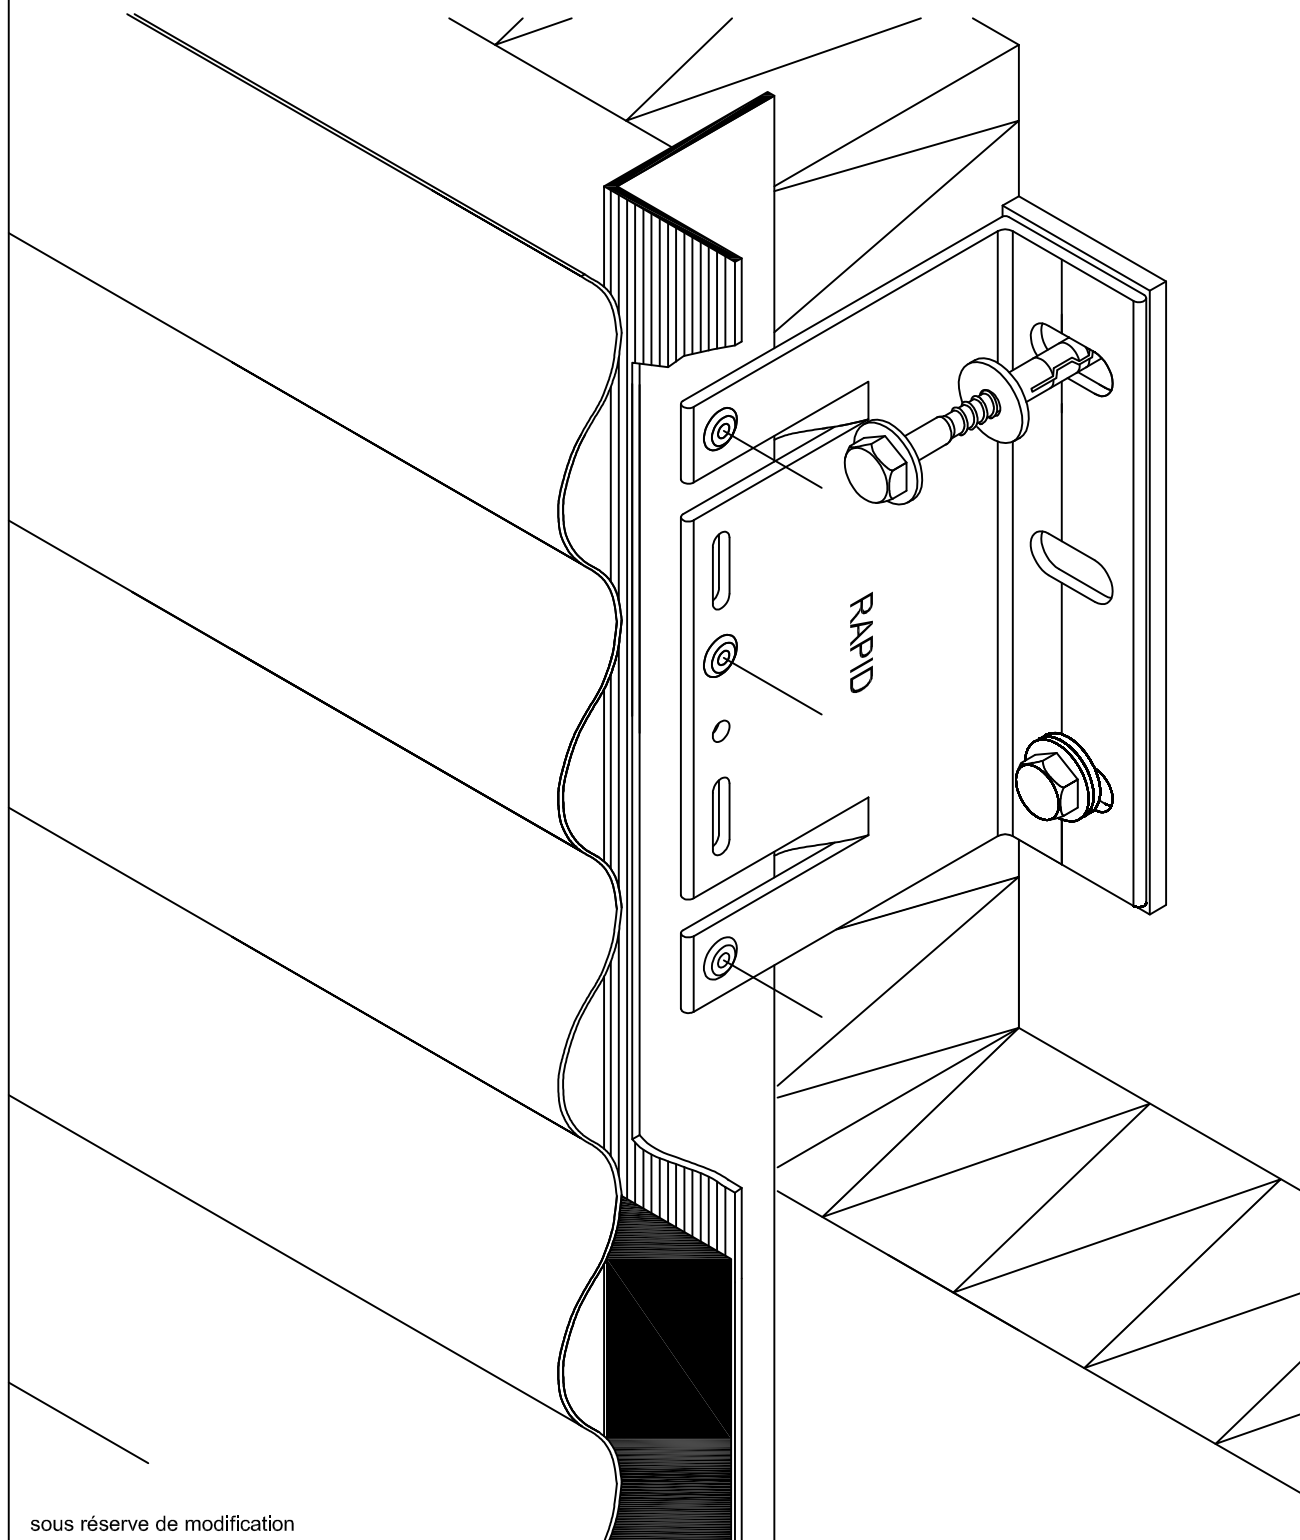


sous réserve de modification

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 220 vertical

bardage tôle, fixation par vis ou rivets

coupe verticale


cheville et vis spéciale, thermostop, étrier RAPID A - point fixe / point glissant, rivet, profil porteur, fond de joint PVC, élément de bardage - fixation par vis ou rivets

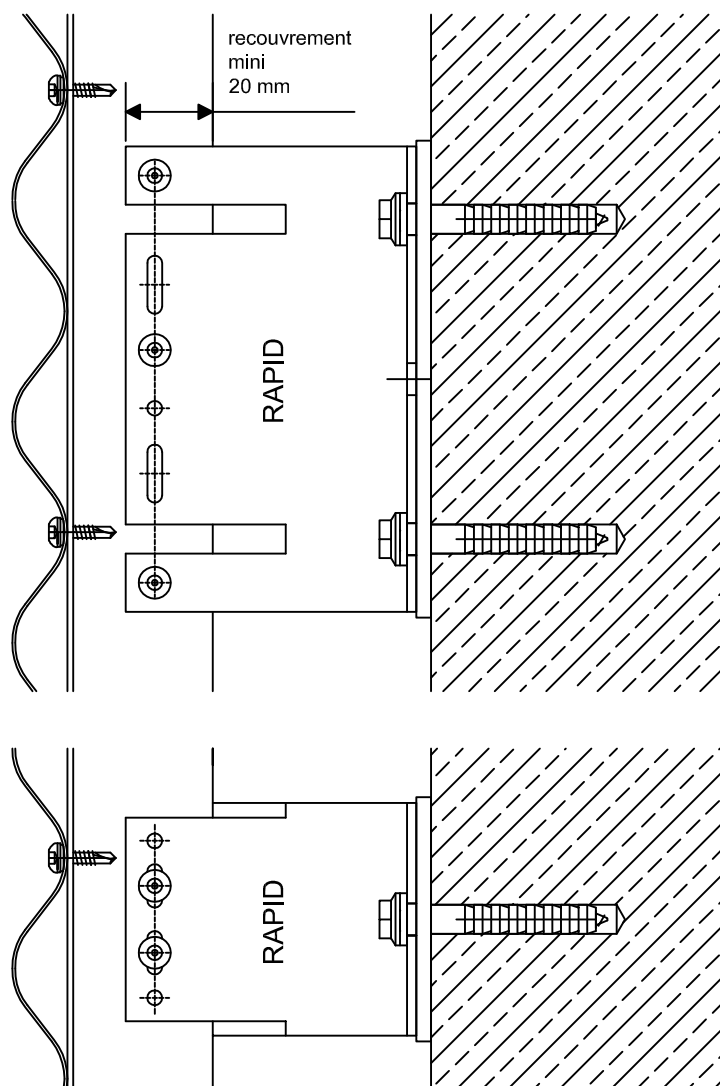

Sous réserve de modifications techniques

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 220 horizontal cintré

coupe verticale

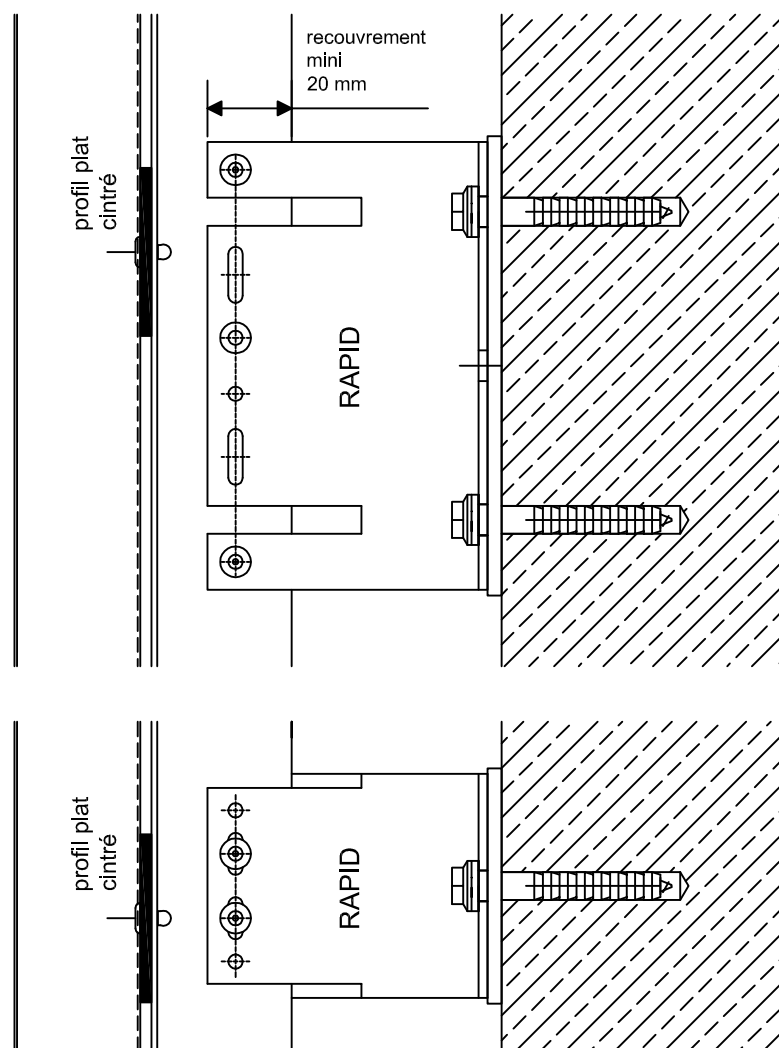


Sous réserve de modifications techniques

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 220 vertical

bardage tole, fixation par vis ou rivets

vue isométrique, total

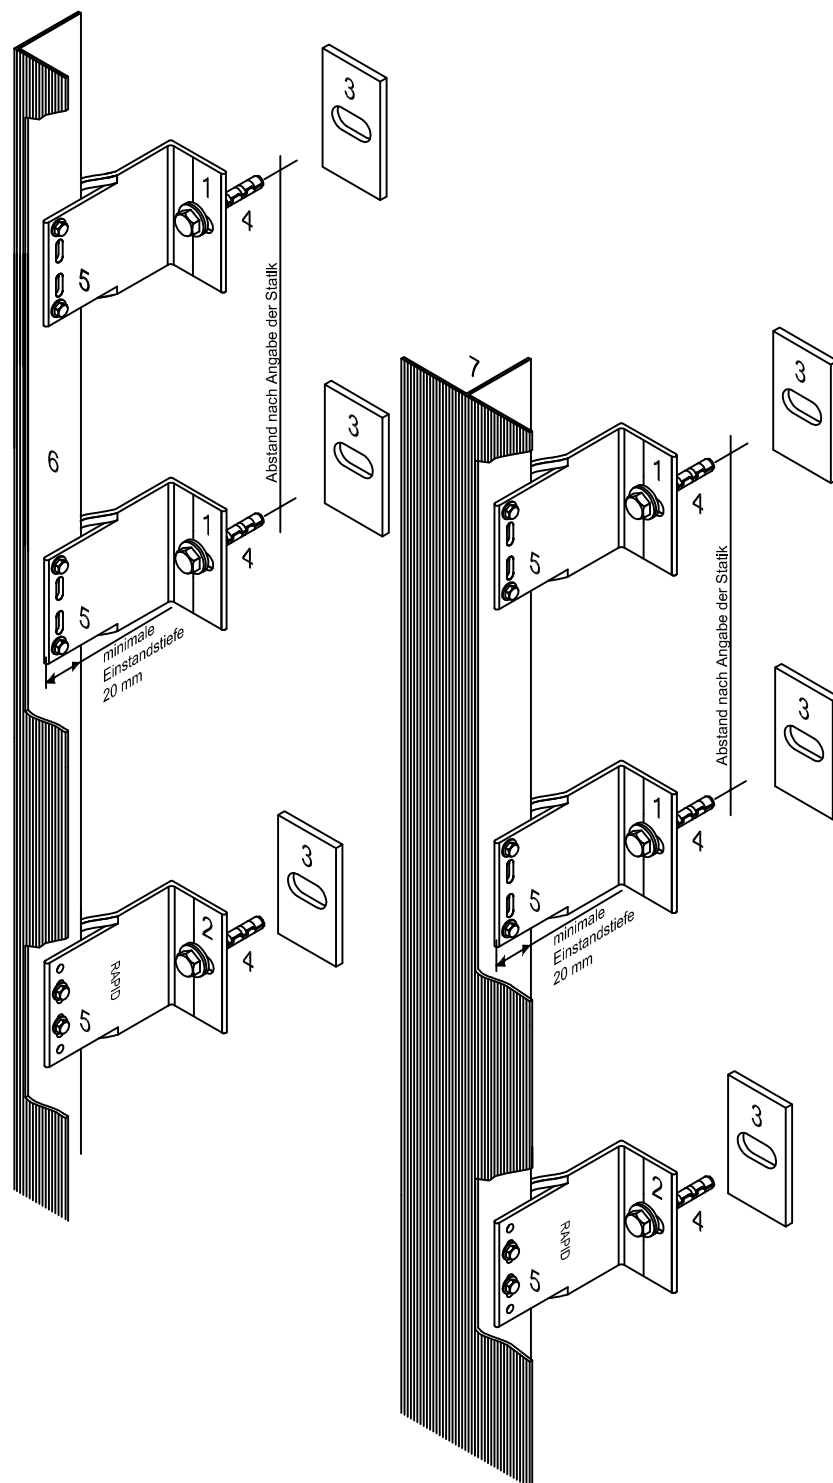

système d'ossature NFT-SL RAPID 220

- 1 étrier RAPID A, GP-A
- 2 étrier RAPID A, GP-A
- 3 Thermostop GP
- 4 cheville et vis spéciale
- 5 vis autoforeuse
- 6 profil porteur L
- 7 profil porteur T

Sous réserve de modifications techniques

Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 220 vertical


bardage tôle, fixation par vis ou rivets

vue isométrique, d'ensemble

système d'ossature NFT-SL RAPID 220

- 1 étrier RAPID A, FP-A
- 2 étrier RAPID A, GP-A
- 3 Thermostop FP
- 4 Thermostop GP
- 5 cheville et vis spéciale
- 6 rivet ou vis autoforeuse

- 7 profil porteur L
- 8 fond de joint PVC
- 9 élément de bardage

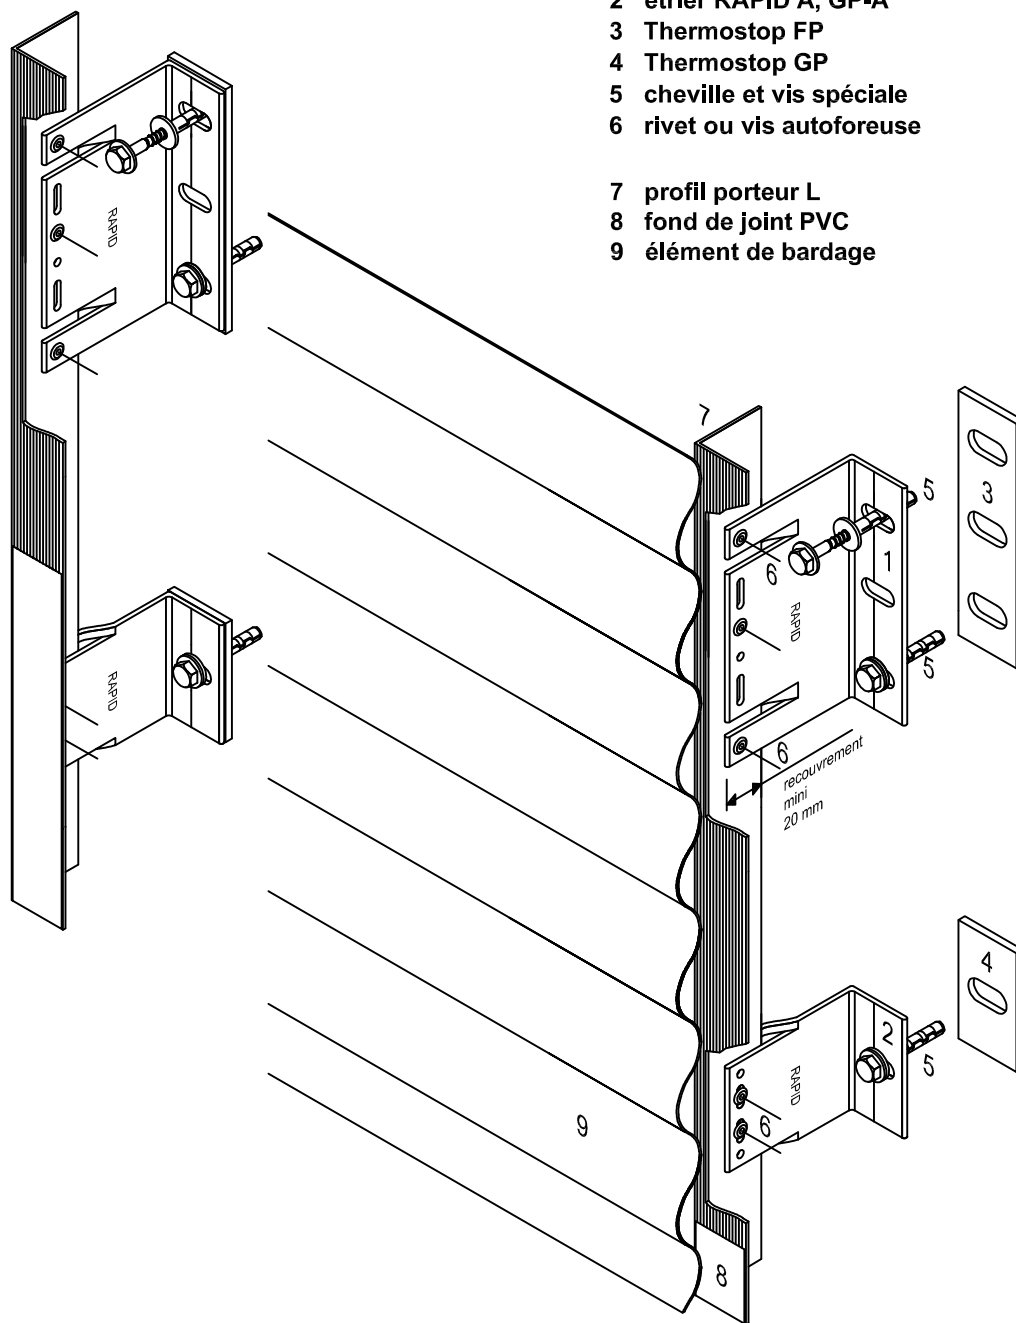

Sous réserve de modification