


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID

équerre RAPID, pour plus grande distance
point fixe ou point glissant, 3 / 4 mm

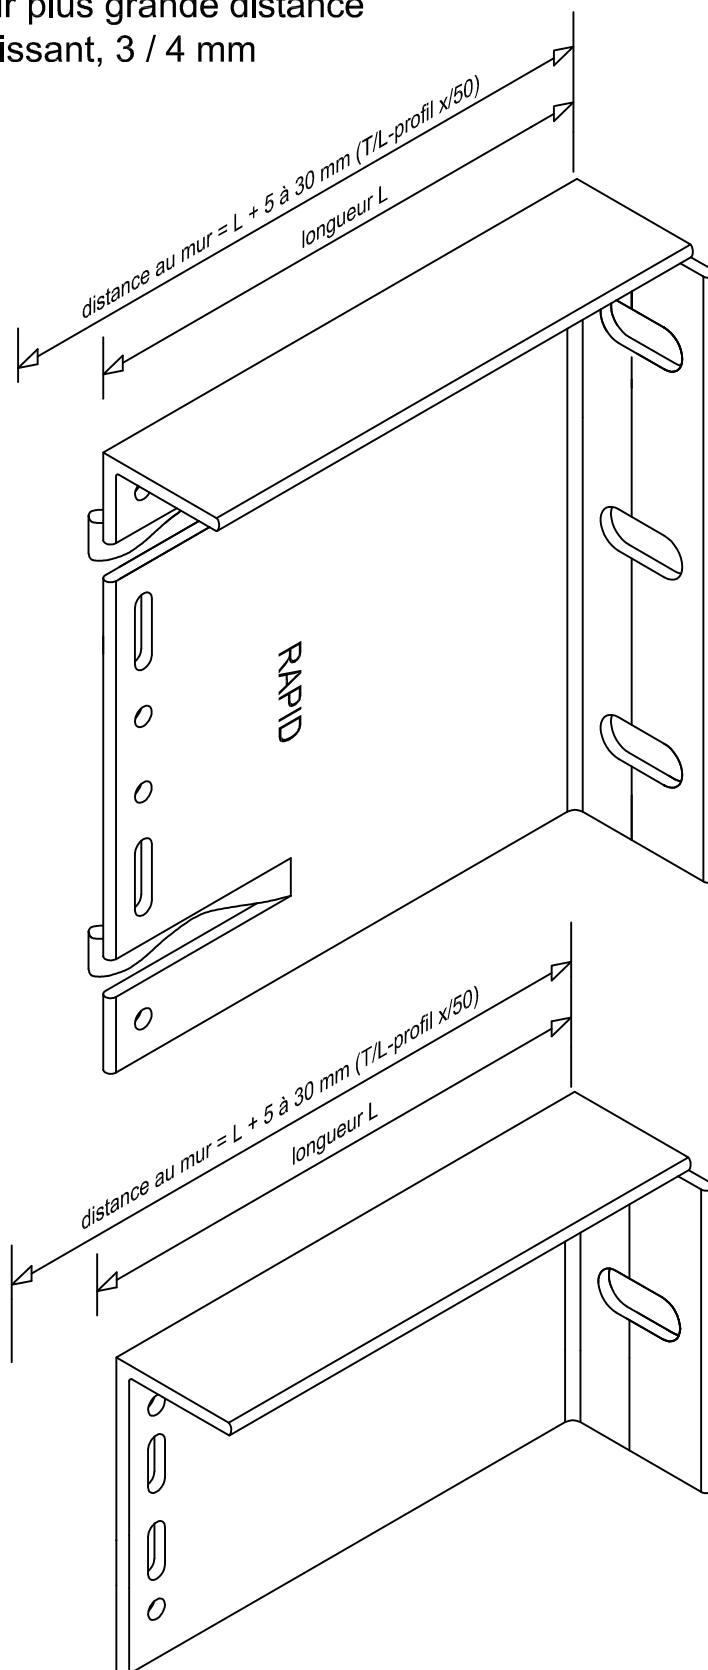

sous réserve de modification techniques